
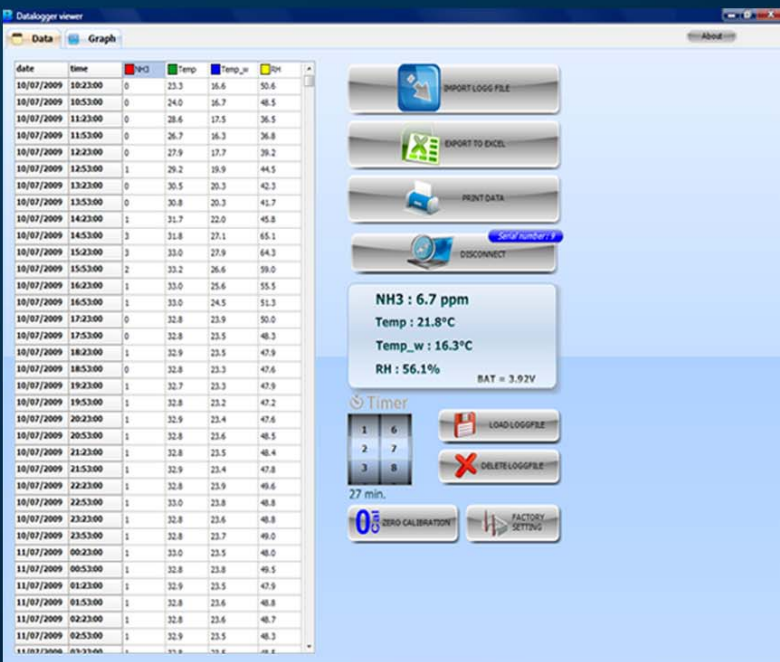


BAUER DATA – LOGGER NH₃/CO₂

MONITORING MIKROKLIMATU VE STÁJÍCH PRO DRŮBEŽ A PRASATA

KONTROLUJE A ZAZNAMENÁVÁ:

- vnitřní teplotu
- relativní vlhkost
- obsah NH₃
- alternativně obsah CO₂
- dopočítává úrovně pocitové teploty T_{THI}, resp. T_{WB} nebo T_{DB}

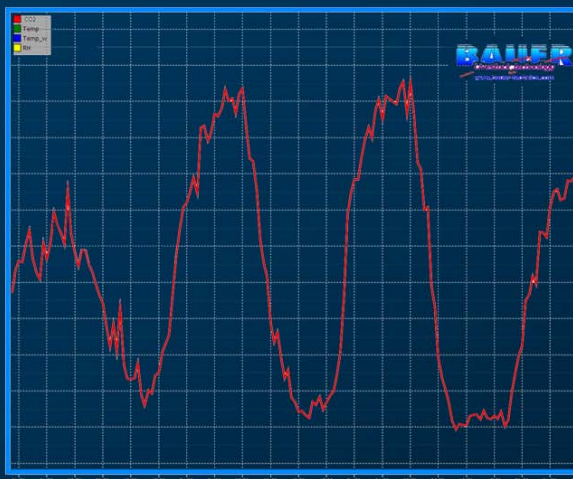

BAUER DATALOGGER

je ideálním řešením pro veškeré typy stájí, zejména s ohledem na Směrnici rady EU 2007/43/ES. Poskytuje datový nebo grafický záznam o kvalitě mikroklimatu zpětně až na 50-60 dnů. Při zakoupení bezdrátového čidla teploty BAUER lze monitorovat i venkovní teplotu, resp. při instalaci BAUER WIFI modulu lze stahovat data on-line. Získaná data se zaznamenávají na *microSD* karty.

PVC POUZDRO

ochrana proti agresivnímu prostředí



KOMPLETNÍ DODÁVKA BAUER

Obsahuje Bauer data logger, síťový kabel a instalační CD s programem. Interaktivní prostředí programu umožňuje uložená data exportovat do souboru kompatibilního s Microsoft Excel, či Open office. Dále je možné, ze získaných dat, vytvářet přehledné grafy.

BAUER

Project development

info@b-a.cz

Tel: (+420) 381 259400

Fax: (+420) 381 251313

PARAMETR	HODNOTA	JEDNOTKY
----------	---------	----------

Perioda záznamu	1-255	Minuta
-----------------	-------	--------

Kapacita záznamu	až 2GB	Záznam
------------------	--------	--------

Výdrž baterií	30-60	Dny
---------------	-------	-----

Rozměry	140x90x30	mm
---------	-----------	----

MĚŘENÍ NH₃

Rozsah měření	0-50	ppm
---------------	------	-----

Přesnost	+/- 2	ppm
----------	-------	-----

MĚŘENÍ CO₂

Rozsah měření	0-5000	ppm
---------------	--------	-----

Přesnost	+/- 2	ppm
----------	-------	-----

MĚŘENÍ VLHKOSTI

Rozsah měření	0-100	% RV
---------------	-------	------

Přesnost 10-90 RV	+/-	% RV
-------------------	-----	------

Přesnost 10-90 RV	+/-3,5	% RV
-------------------	--------	------

MĚŘENÍ TEPLITY

Rozsah měření	0-40	°C
---------------	------	----

Přesnost	+/- 0,5	°C
----------	---------	----